


L形側溝 1 種


JIS A 5372 推奨仕様 5 -4

1種：主として100mm以下のマウントアップ式歩道に用いるもの

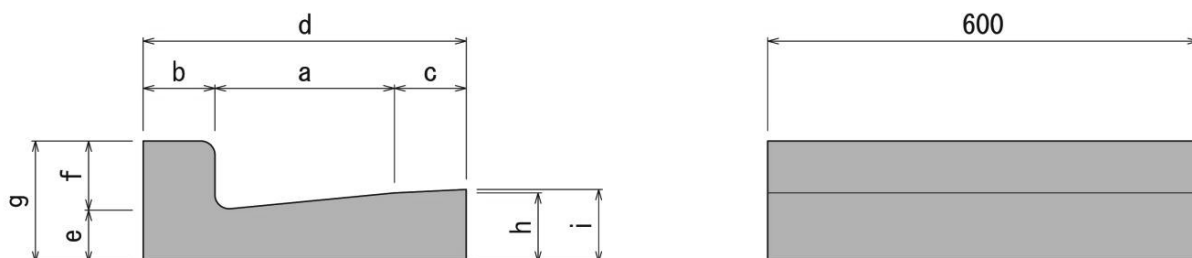

呼び	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	47
250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	58


L形側溝 1 種 2 5 0 B すりつけ、切り下げ

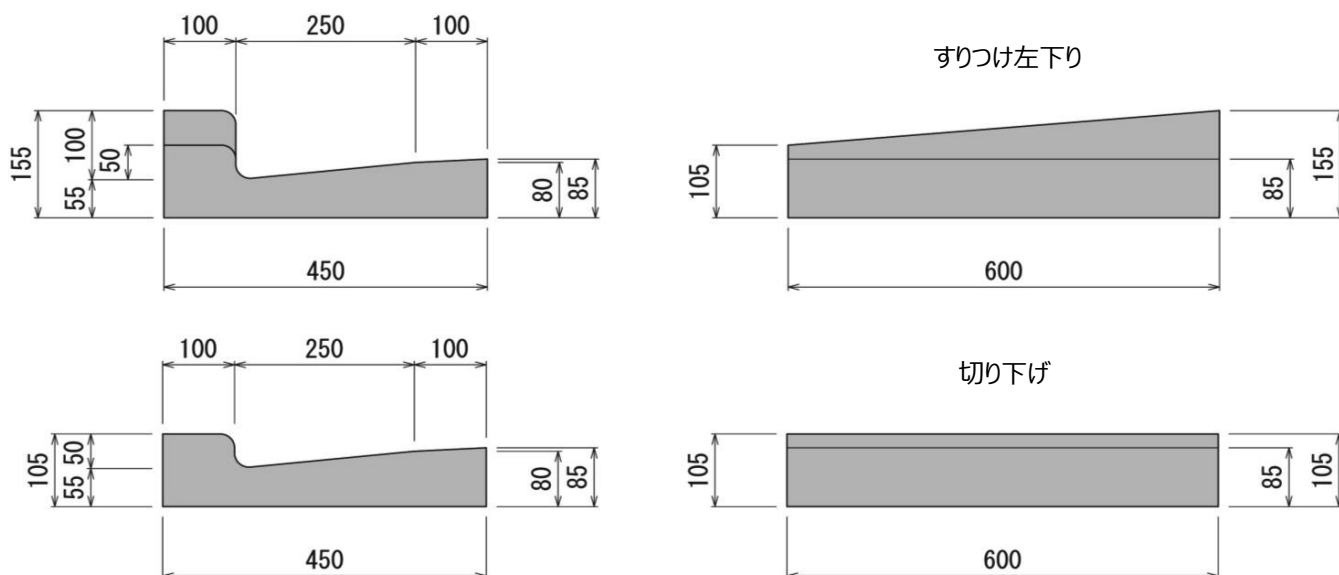


呼 び	参考重量 (kg)
250 B すりつけ(右、左)	54
250 B 切り下げ	51

L形側溝 1 種 2 5 0 集水ブロック

250A用

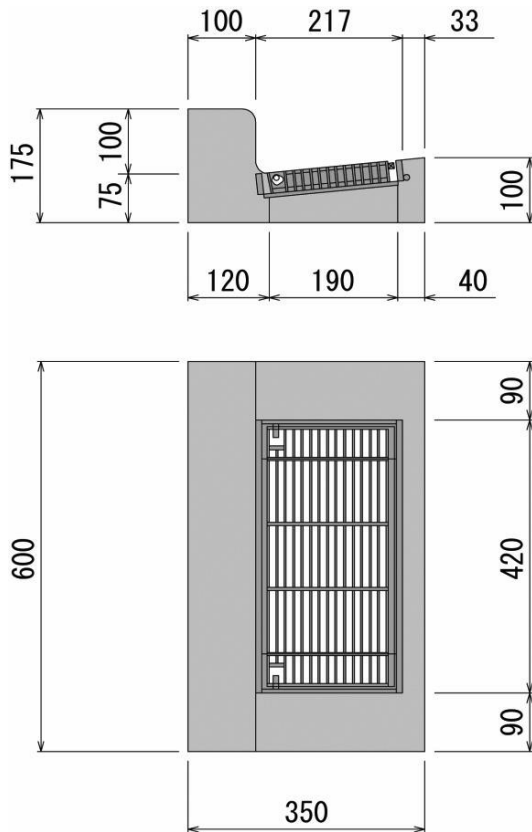


250B用

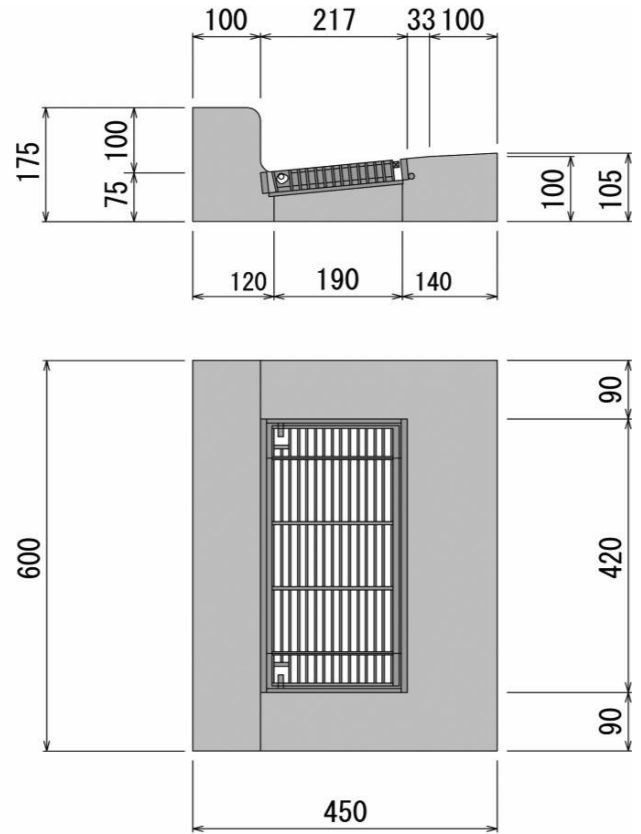

呼 び		参考重量 (kg)	備 考
L形側溝1種250集水ブロック	250A	45	T-25細目グレーチング
	250B	60	〃
L形側溝1種250用柵		209	ベース付涵養柵


L形側溝 1 種 2 5 0 用枘(ベース付涵養枘)

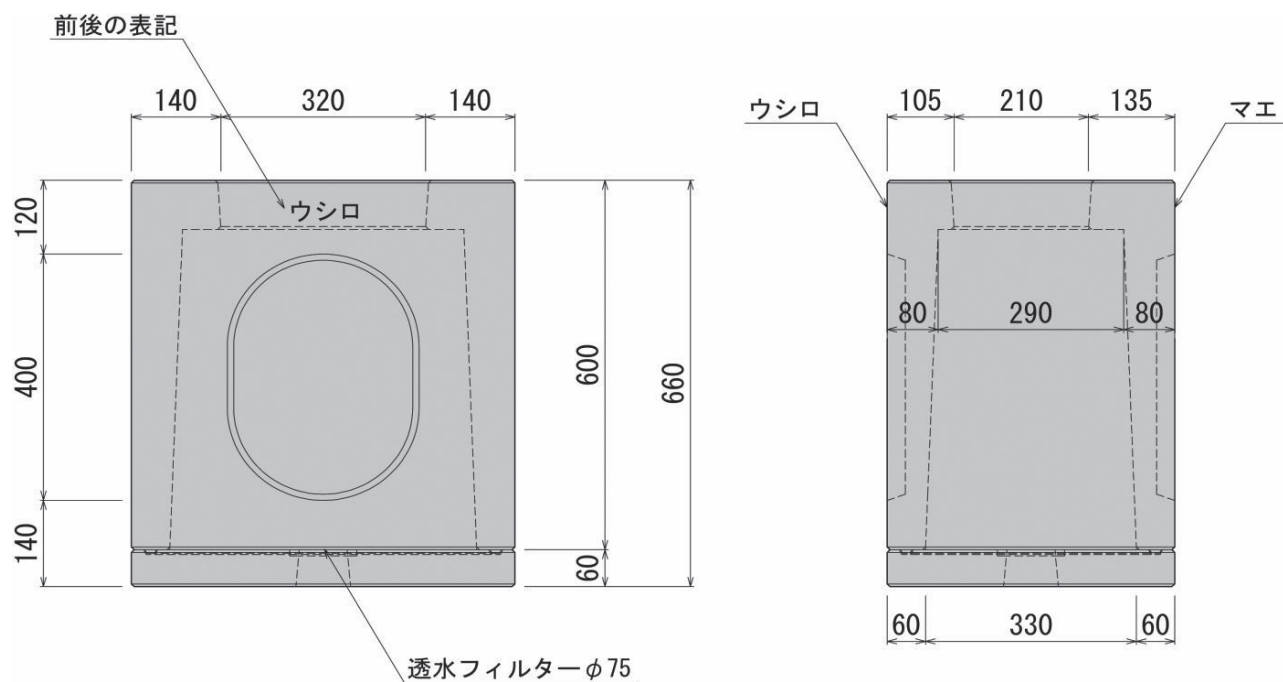

組合わせ例

250A

250B


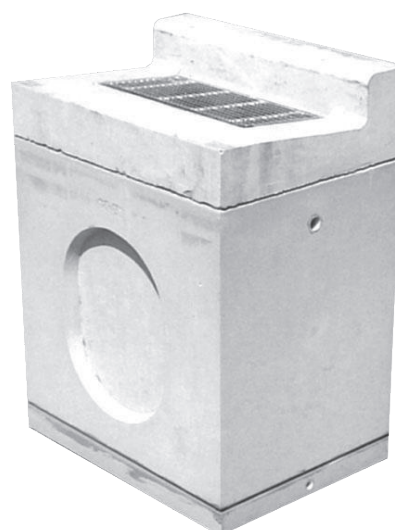


※施工用器材 M12アイボルト

L形側溝 2 種 片面

JIS A 5372 推奨仕様5-4

2種：主として100mmを超えるマウントアップ式歩道に用いるもの

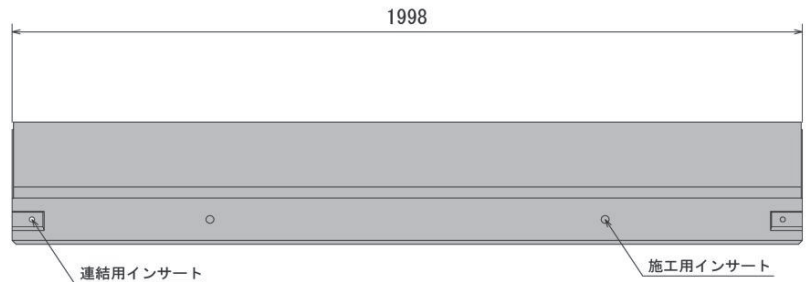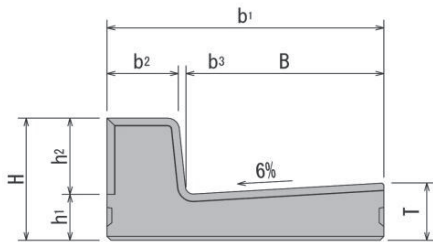



呼び	寸 法 (mm)								参考質量 (kg)
	B	H	T	b1	b2	b3	h1	h2	
500B	500	320	150	700	180	20	120	200	608

マウントアップ式歩道に使用



※目地材 AKBN 16t×16×1000

※施工用器材 スクリューハンガー (φ 20)4点式

L形側溝 2 種 片面(集水ブロック)

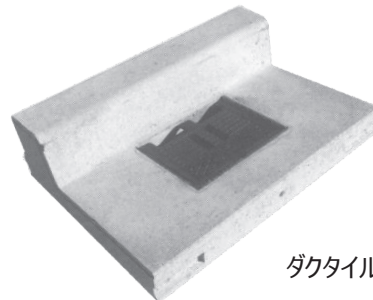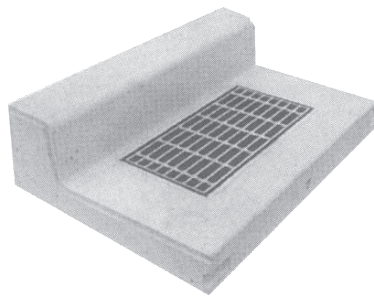

ダクトイル仕様

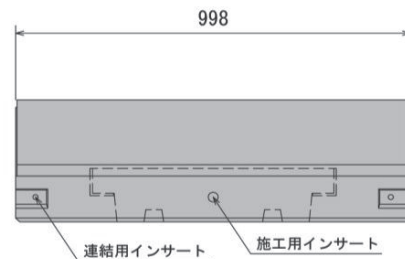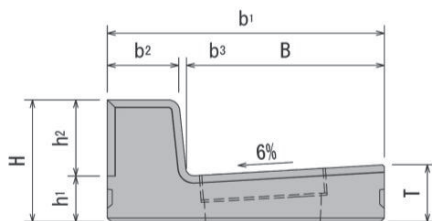




呼び	寸 法 (mm)								参考質量 (kg)
	B	H	T	b1	b2	b3	h1	h2	
500B	500	320	150	700	180	20	120	200	266

※目詰まり回避のダクトイル仕様も準備されています。

L形側溝 2 種 両面

JIS A 5372 推奨仕様5-4準拠品

2種：主として100mmを超えるマウントアップ式歩道に用いるもの

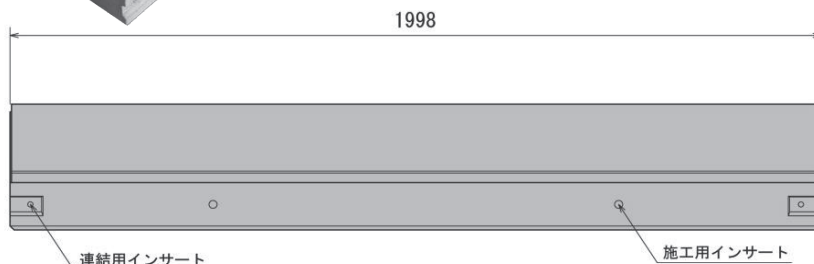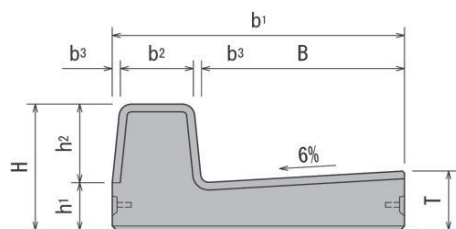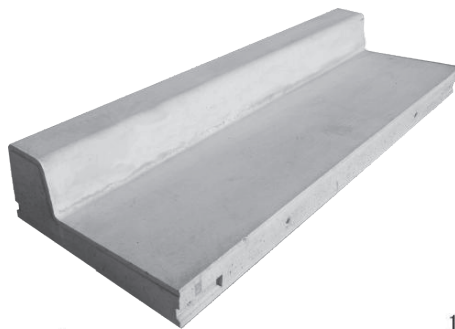





呼び	寸 法 (mm)								参考質量 (kg)
	B	H	T	b1	b2	b3	h1	h2	
500B	500	320	150	720	180	20	120	200	629

セミフラット式歩道に使用

※目地材 AKBN 16t×16×1000

※施工用器材 スクリューハンガー (φ20)4点式

L形側溝 2 種 両面(集水ブロック)

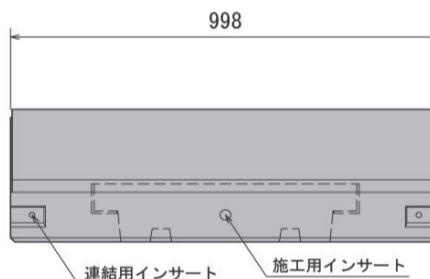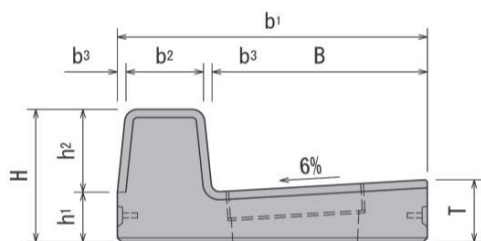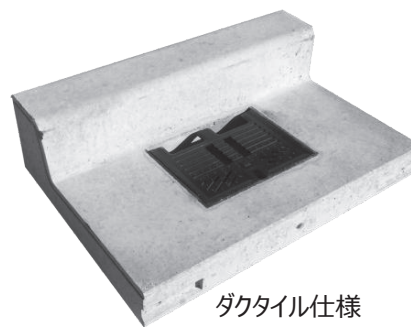
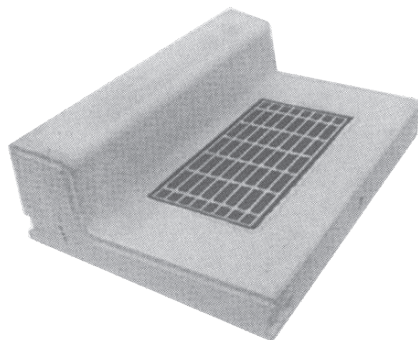


呼び	寸 法 (mm)								参考質量 (kg)
	B	H	T	b1	b2	b3	h1	h2	
500B	500	320	150	720	180	20	120	200	276

※目詰まり回避のダクトイル仕様も準備されています。



L形側溝 2 種 すりつけ右・左

セミフラット型歩道に用います

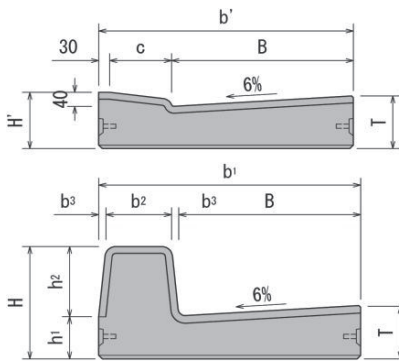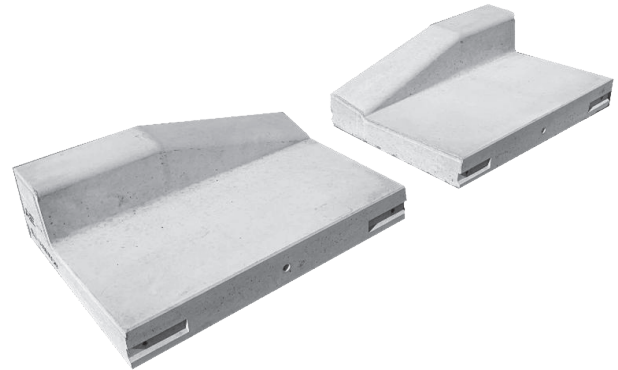

(右下がり)



(左下がり)

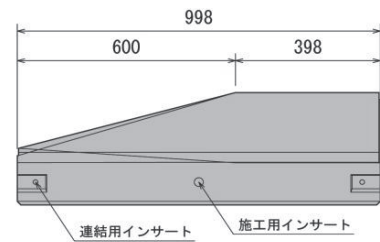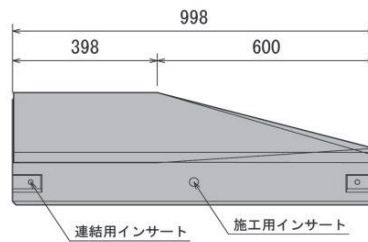

呼び	寸 法 (mm)											参考質量 (kg)
	B	H	H'	T	b'	b ₁	b ₂	b ₃	c	h ₁	h ₂	
500B	500	320	160	150	700	720	180	20	170	120	200	286



(歩道の適正縦断勾配確保のため、すりつけは全て両面を採用します)

L形側溝 2 種 車両乗り入れ

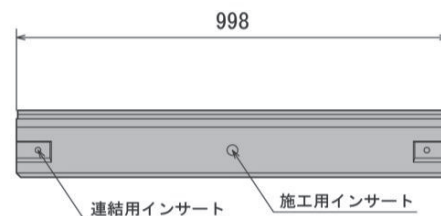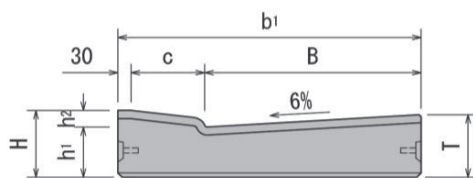

呼び	寸 法 (mm)							参考質量 (kg)
	B	H	T	b ₁	c	h ₁	h ₂	
500B	500	160	150	700	170	120	40	228




L形側溝 2 種 車両乗り入れ(集水ブロック)

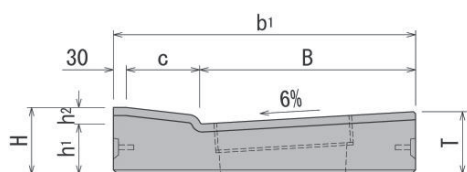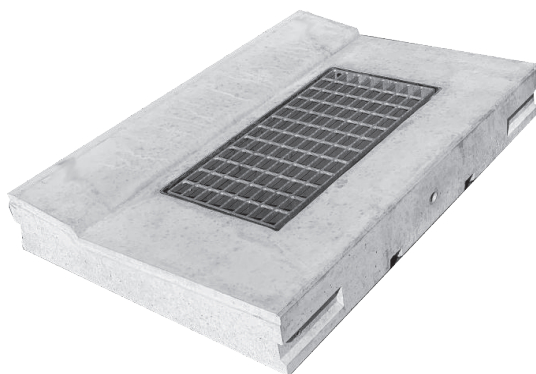

呼び	寸 法 (mm)							参考質量 (kg)
	B	H	T	b ₁	c	h ₁	h ₂	
500B	500	160	150	700	170	120	40	190

※目詰まり回避のダクトイル仕様も準備されています。

L形側溝2種用枡(ベース付涵養枡)

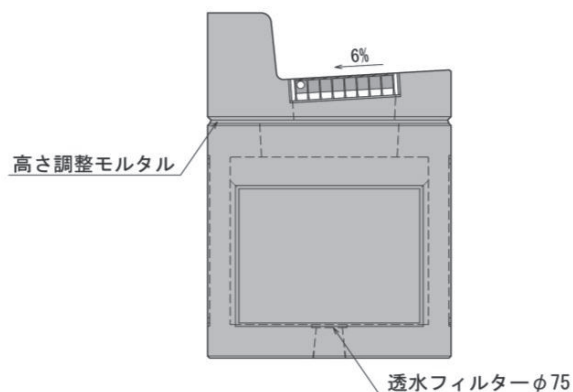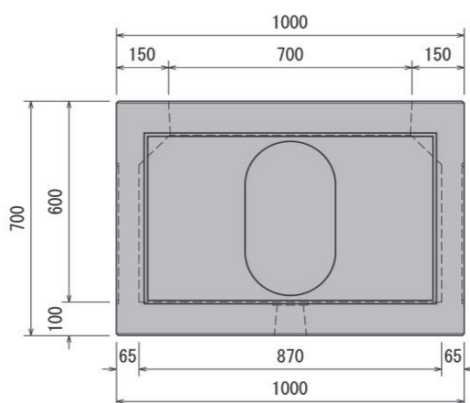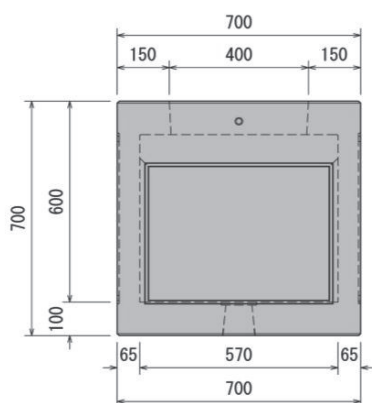

組合わせ例：片面(集水ブロック)

呼び	参考質量(kg)
L形側溝2種用枡	507

(集水ブロック全種に適合)

※施工用器具 スクリューハンガー(φ20)