

道路用

赤羽式 プレキャスト集水枡

このようなご要望を可能にしました!!

 頼んだらすぐほしい  現場で接続加工したい

 グレーチングの仕様変更があるかもしれない

場所打ち集水枡と同じ外寸でワイドな内寸

枡開口 400mm 角で内寸 580mm、枡開口 500mm 角で内寸 680mm
枡開口 600mm 角で内寸 780mm とワイドな構造で、
従来の場所打ち枡と比べてサイズダウンが可能です。

壁厚が薄く、作業性向上

ハンドカッターを用いて現場で容易に加工できます。
即日交通解放が可能です。

浸透枡として使用可能


専用基礎板で、
浸透枡として使用可能です。



透水フィルター

グレーチングの仕様変更対応

グレーチングは、細目 110° 開閉 T-25 を
常備品としていますが、粗目やボルト固定への
変更が可能な構造を採用しています。

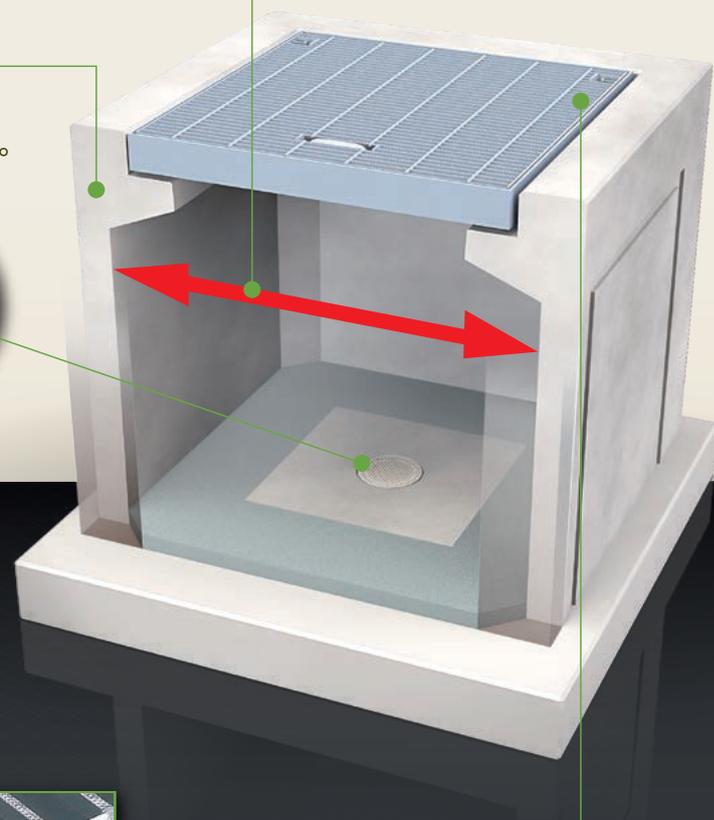

「プレキャスト集水枡」の情報は
Webからもご覧いただけます。



規格表

● 柵

呼 び	寸 法 (mm)							参考質量 (kg)
	a	b	b'	c	d	t	h	
400 × 400 × 600	700	400	490	105	580	110	600	298
400 × 400 × 700	700	400	490	105	580	110	700	336
400 × 400 × 800	700	400	490	105	580	110	800	374
400 × 400 × 900	700	400	490	105	580	110	900	412
400 × 400 × 1000	700	400	490	105	580	110	1000	450
400 × 400 × 1200	700	400	490	105	580	110	1200	526
500 × 500 × 600	800	500	580	110	680	120	600	345
500 × 500 × 700	800	500	580	110	680	120	700	398
500 × 500 × 800	800	500	580	110	680	120	800	442
500 × 500 × 900	800	500	580	110	680	120	900	485
500 × 500 × 1000	800	500	580	110	680	120	1000	529
500 × 500 × 1200	800	500	580	110	680	120	1200	617
600 × 600 × 600	900	600	670	115	780	130	600	417
600 × 600 × 700	900	600	670	115	780	130	700	467
600 × 600 × 800	900	600	670	115	780	130	800	517
600 × 600 × 900	900	600	670	115	780	130	900	567
600 × 600 × 1000	900	600	670	115	780	130	1000	617
600 × 600 × 1100	900	600	670	115	780	130	1100	666
600 × 600 × 1200	900	600	670	115	780	130	1200	716


● 集水柵基礎板 (浸透対応)

呼 び	寸 法 (mm)			参考質量 (kg)
	W	t ₁	t ₂	
400用	800	100	25	155
500用	900	100	25	199
600用	1000	100	25	251

接続穴の加工について

1. 加工作業は、ハンドカッターで行えます。
2. 弊社での加工も承ります。

製品図

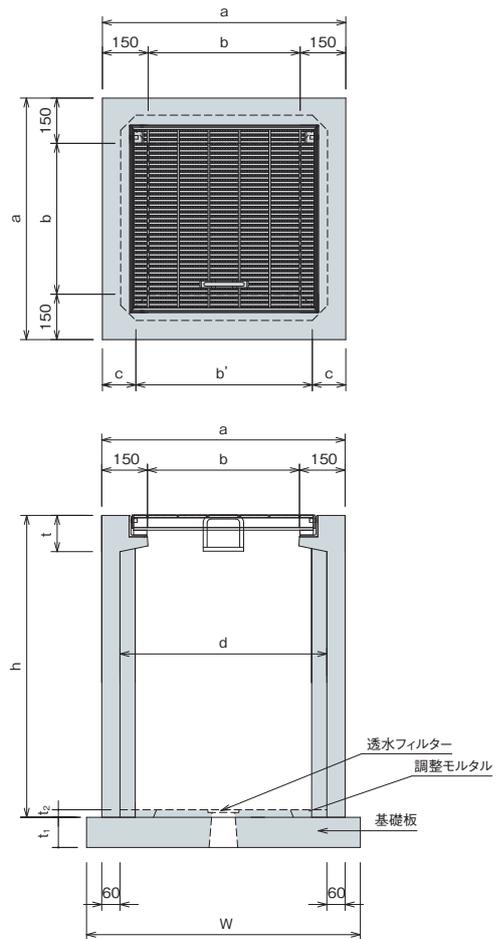

※施工用器材 M16 座付アイボルト (2 個 1 組)
 ※ T-25 で照査されていますが、製品上を大型車両が頻繁に走行する場所には適しません。

適用グレーチング

● グレーチング

呼 び	仕 様	型 式
400 × 400	細目 110° 開閉 T-25	R1SDP32-S ザラザラ細目
	粗目 110° 開閉 T-25	R5MDP44-S ザラザラ 50
	細目ボルト固定 T-25	R1SDC32-S ザラザラ細目
	粗目ボルト固定 T-25	R5MDC44-S ザラザラ 50
500 × 500	細目 110° 開閉 T-25	R1SDP38-S ザラザラ細目
	粗目 110° 開閉 T-25	R5MDP50-S ザラザラ 50
	細目ボルト固定 T-25	R1SDC38-S ザラザラ細目
	粗目ボルト固定 T-25	R5MDC50-S ザラザラ 50
600 × 600	細目 110° 開閉 T-25	R1FDP38-S ザラザラ細目
	粗目 110° 開閉 T-25	R5MDP50-S ザラザラ 50
	細目ボルト固定 T-25	R1FDV38-S ザラザラ細目
	粗目ボルト固定 T-25	R5MDV50-S ザラザラ 50

※型式は、(株)ダイクレの呼び名を引用しています。
 ※細目は許容タワミ量 < 1/250 以下の仕様を採用しています。

A 株式会社 赤羽コンクリート

<https://www.akabane-con.co.jp/>

瀬戸営業所 〒489-0003 瀬戸市穴田町983番地
 TEL (0561)48-2521 FAX (0561)48-3961

多治見営業所 〒507-0052 多治見市光ヶ丘一丁目159番2
 TEL (0572)22-8291 FAX (0572)23-8471

中津川営業所 〒509-9131 中津川市千旦林字一本木平1596番51
 TEL (0573)68-2621 FAX (0573)68-2835

●記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



練って固めてたしかめて
 あらゆる場面で
 役立ちたい。



MS CM002
 REGISTERED ORGANIZATION No.4935-ISO 9001
 (不動産賃貸事業を除く)