

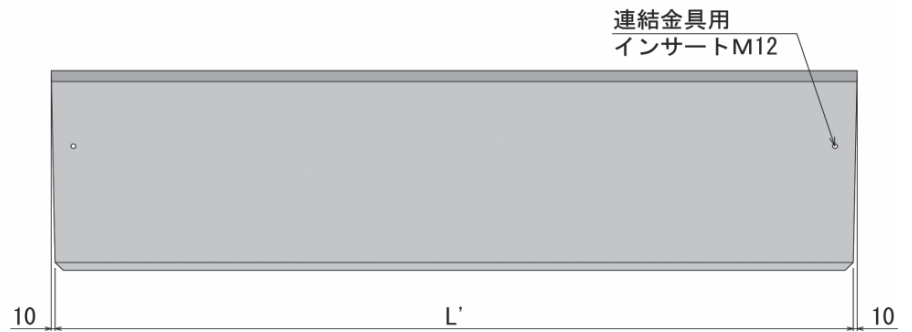



横断側溝(T-25グレーチング付)

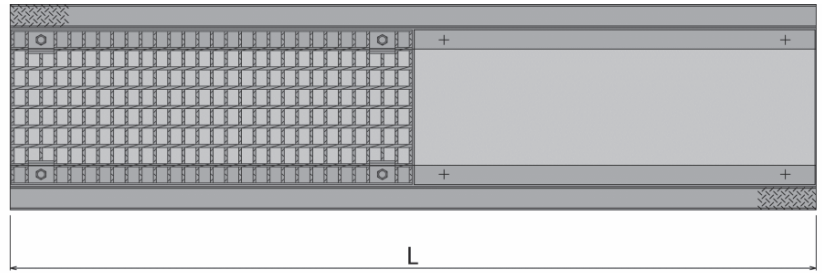

※縦断勾配の変化点による表面開口を防ぐため、
端部にテーパを採用しています。

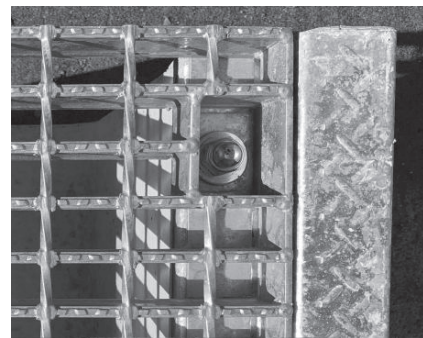


呼び	寸 法 (mm)												参考 質量 (kg)
	A	B	C	D	D'	E	F	H	T	W	L	L'	
250 ×1000	250	230	285	55	55	120	115	455	55	470	1000	980	348
×2000	250	230	285	55	55	120	115	455	55	470	2000	1980	695
300A×1000	300	280	335	60	55	125	120	515	60	530	1000	980	415
×2000	300	280	335	60	55	125	120	515	60	530	2000	1980	830

※PU3・250とPU3・300Aの横断タイプです。

※その他 幅広(500サイズまで)や深型もご用意できます。

※施工用器材 M16アイボルト(4個1組)

落ちふた式U形用横断暗渠(T-25)

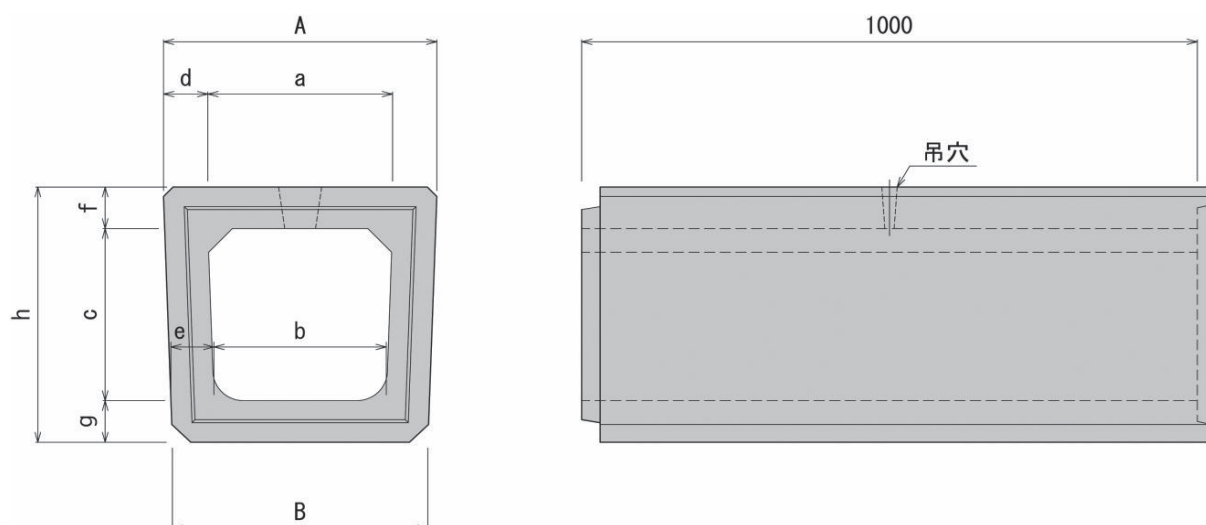

呼び	寸 法 (mm)										参考質量 (kg)
	A	B	a	b	c	d	e	f	g	h	
250	396	364	250	230	240	73	70	70	70	380	207
300 A	445	415	300	280	290	73	70	70	70	430	241
300 B	446	404	300	270	390	73	70	75	75	540	286
300 C	446	394	300	260	490	73	70	75	75	640	318
400 A	567	523	400	370	390	84	80	90	90	570	385
400 B	567	513	400	360	490	84	80	90	90	670	421
500 A	668	612	500	460	490	84	80	100	100	690	495
500 B	668	602	500	450	590	84	80	100	100	790	532