

PC4-V

PC4準用蓋

ノンスリップ模様

スタッド20[®]

交互に配置された長さ20mmの突起が、片足を20個以上グリップするよう考案されたノンスリップ模様です。

BPN


滑り抵抗値 BPN値=63.8(湿潤状態)

(インターロッキング舗装技術協会推奨値 BPN=40以上(湿潤状態))

C. S. R

滑り抵抗係数 C. S. R=0.7

(国土交通省の推奨値 C. S. R=0.4以上)




導水溝

排水スリット

適所排水

メンテナンス性

砂や泥が詰まりにくい構造

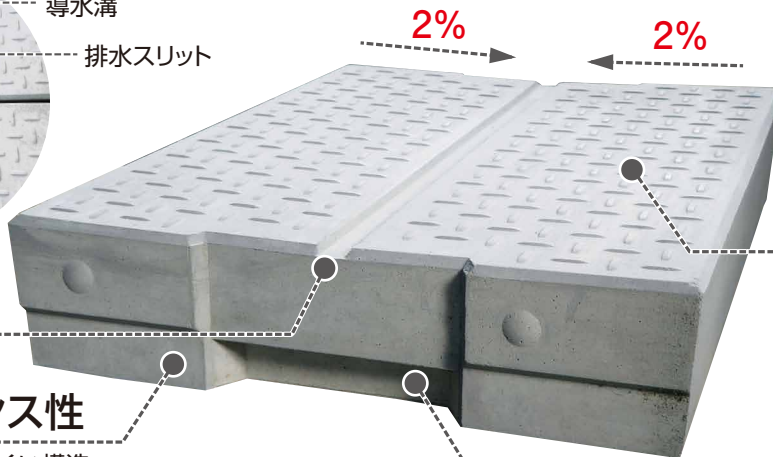

2%

2%

安全性

ノンスリップ

手掛け



施工性・メンテナンス性

■適所排水

導水溝とスリットでスムーズな排水。(性能検証済)


■施工性・メンテナンス性

水抜きと呼べる左右対称の手掛けと、端面テーパ構造でハンドリングの向上。


■安全性

クロス模様の突起が足下をグリップし雨の日も安心。車椅子の走行にも違和感の無いテクスチャー。

流水イメージ

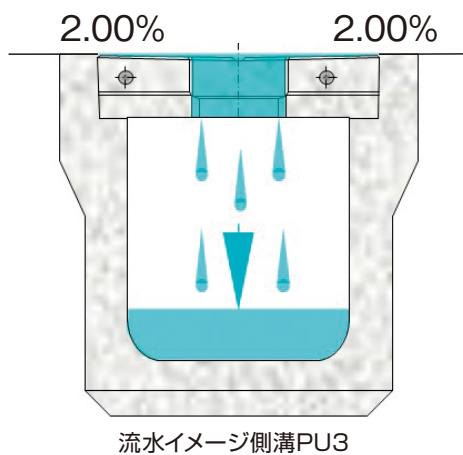


流水イメージ側溝PU3

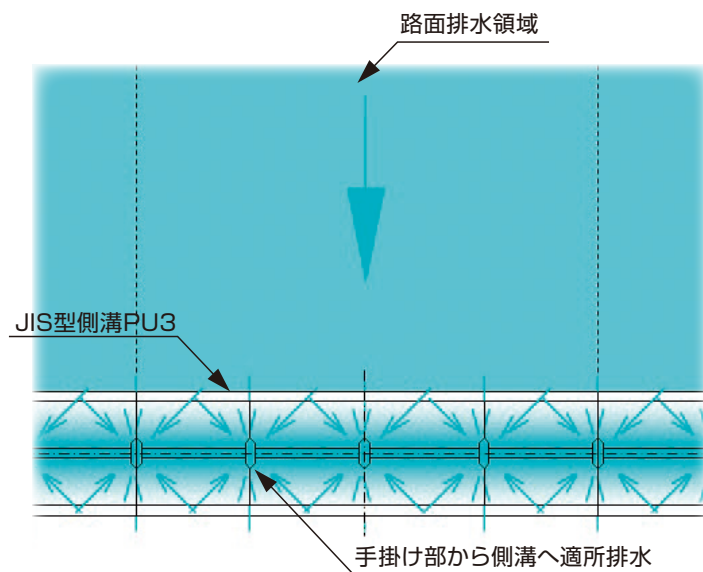

名古屋市観測所 確率年1/10における値、降雨強度120.8mm/hで算出した場合、限界道路幅員9.94m以上を円滑に取水可能なことが検証されています。

PC4-V

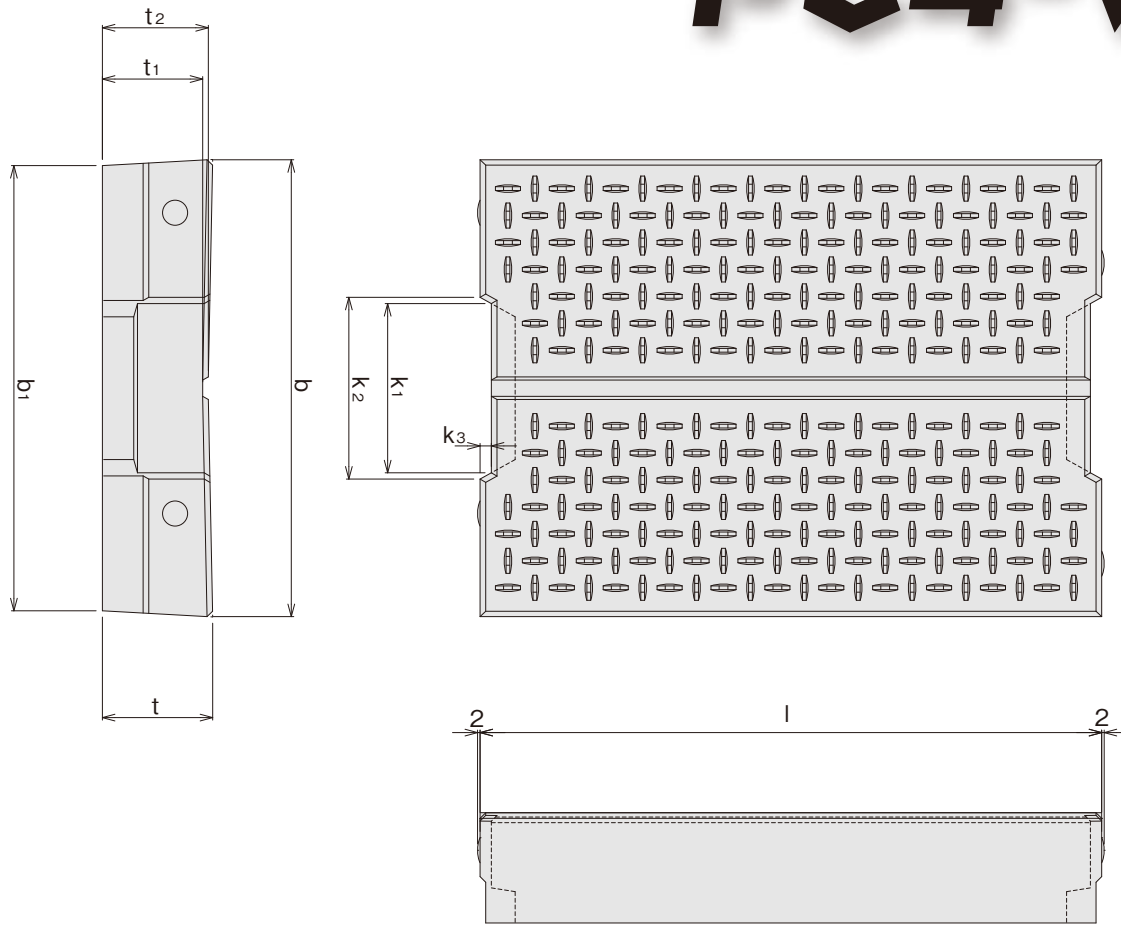

寸法・質量表

種類	呼び	寸法 (mm)									参考質量 (kg)
		b	b1	t	t1	t2	k1	k2	k3	l	
PC4-V	250	365	355	88	80	85	135	145	9	497	35
	300	415	405	93	84	89	135	145	9	497	44

※消音シート E40×2×10m巻

Ⓐ 株式会社 赤羽コンクリート

<http://www.akabane-con.co.jp>

瀬戸営業所 愛知県瀬戸市穴田町983番地
TEL (0561)48-2521 FAX (0561)48-3961

多治見営業所 岐阜県多治見市光ヶ丘一丁目159番地2
TEL (0572)22-8291 FAX (0572)23-8471

中津川営業所 岐阜県中津川市千旦林字一本木平1596番51
TEL (0573)68-2621 FAX (0573)68-2835



練って固めてたしかめて
あらゆる場面で
役立ちたい。



●記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2017.8.SM1000