

MACHIKAWASU

風情 町並み 佇まい

町屋枺

シリーズ



写真は真向兔をいただいた「飛騨町屋枺」



目指したのは、
日本の景観との融和です。

歴史的建造物の周辺地域に
伝統的な建築物が集積するエリアに
温もりを感じさせる古い町並みに





赤羽コンクリートの町屋枳は歴史的建造物や、
風情ある日本の景観に相応しい意匠を備えています。

風情に溶け込む意匠性

ダクタイル鋳物は、その町の風景の一部として違和感の無い意匠を施すことができます。

特長



【例：飛騨町屋桝】

兎は昔から火事から守る魔除けの力があることや、子孫繁栄と幸せをもたらす動物といわれ、大きな耳は民衆の声をよく聞き、良政を行う志を表したものとされます。

背景には古来の和柄『せいがいほ青海波紋様』をあしらいました。大海原の穏やかな波のように穏やかで平安な暮らしがいつまでも続くようにと願いが込められています。

2 特長

行き交う人に優しく

町屋枮は歩行者・自転車・車椅子・ベビーカー等にも優しいふたを採用しています。


耐スリップ性能

ノンスリップ模様を採用し、歩行者・自転車・車椅子などを対象とした耐スリップ性を確保します。東京都で基準化されている C.S.R = 0.4 以上の基準に準拠した突起配置です。



はまり込み防止

集水孔の幅は、自転車・車椅子・ベビーカーのタイヤや杖がはまり込まない大きさです。(9mm)

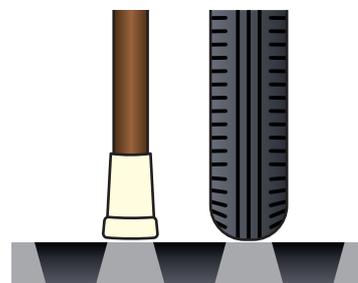


3 特長

町屋枮のひと工夫

集水性はもとより、メンテナンスに必要な機能性を持たせました。


すばやい路面排水

枮蓋四方に勾配(3mm高のスロープ)を採用したことで、雨水をすばやく排水できる構造としました。

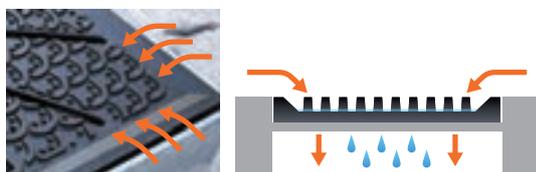

目詰まり防止

集水孔の断面は下部が広がったハの字形状のため、砂利などの目詰まりを防止し、安定した集水性能を確保します。

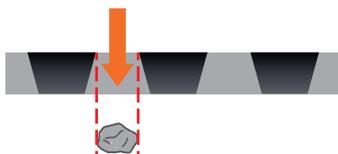

らくらく点検

開閉が容易で、蓋の外れ・飛散・盗難防止に配慮することを基本としました。



ピンヒンジ方式を採用し片手で容易な開閉作用が行えることで、維持管理性に配慮しました。またヒンジ方式であることは、盗難防止抑制にも効果が期待できます。

住まう人へのやさしさと訪れる人へのおもてなし

- 丈夫でガタゴト音のしない構造。
- 少し誇らしくなる生活空間。
- 訪れて印象に残る街歩き。




景観と調和する意匠性 ※中央部分はオリジナルでデザイン可能

施工時のポイント

ポイント1

現場で簡単加工

ハンドカッターにより現場での穴加工が容易に出来る構造です。

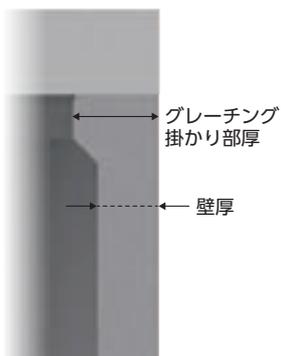

ポイント2


アイボルトで吊上げ、設置

本体側面にアイボルトを取付け(4箇所)定格のクレーンを用いて据付けてください。



製品図

T-25

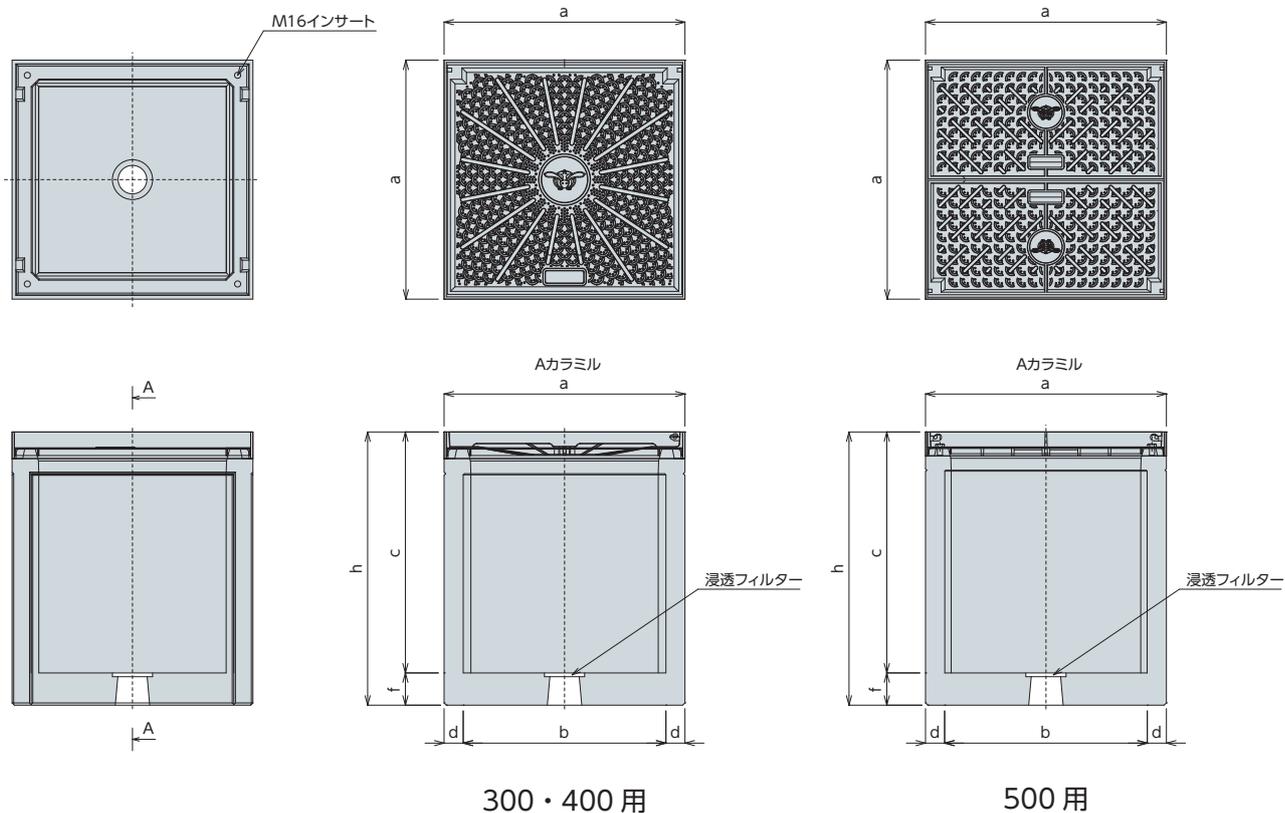

※ T-25 で照査されていますが、製品上を大型車両が頻繁に走行する場所には適しません。

規格表

呼 び	寸 法 (mm)						参考質量 (kg)
	a	b	c	d	f	h	
300 × 300 × 600	520	420	600	50	75	675	229
× 700	520	420	700	50	75	775	251
× 800	520	420	800	50	75	875	273
× 900	520	420	900	50	75	975	296
400 × 400 × 600	630	530	635	50	85	720	295
× 700	630	530	735	50	85	820	322
× 800	630	530	835	50	85	920	349
× 900	630	530	935	50	85	1020	377
500 × 500 × 700	750	630	740	60	90	830	491
× 800	750	630	840	60	90	930	530
× 900	750	630	940	60	90	1030	569
× 1000	750	630	1040	60	90	1130	608



<http://www.akabane-con.co.jp/>

赤羽コンクリート

検索

製品に関する充実したサポートを、ホームページ上でも展開しています。町屋桧の製品詳細情報はもちろん、CAD データのダウンロードや新製品情報、特長などをムービーで配信するなど、きめ細やかなサポートをご用意しています。ぜひ、一度ご覧ください。

You Tube で施工動画公開中!



Web サイトよりお問い合わせ



● 改良の為、仕様などを予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

開発元

 株式会社 赤羽コンクリート
<http://www.akabane-con.co.jp/>

瀬戸営業所 〒489-0003 瀬戸市穴田町983番地
TEL (0561)48-2521 FAX (0561)48-3961

多治見営業所 〒507-0052 多治見市光ヶ丘一丁目159番2
TEL (0572)22-8291 FAX (0572)23-8471

中津川営業所 〒509-9131 中津川市千旦林字一本木平1596番51
TEL (0573)68-2621 FAX (0573)68-2835

●記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先