



正面図　S=1:25

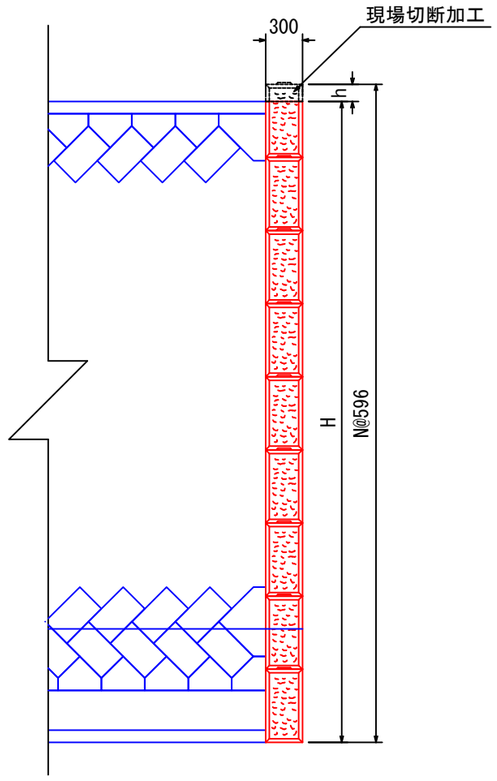

標準断面図　S=1:25

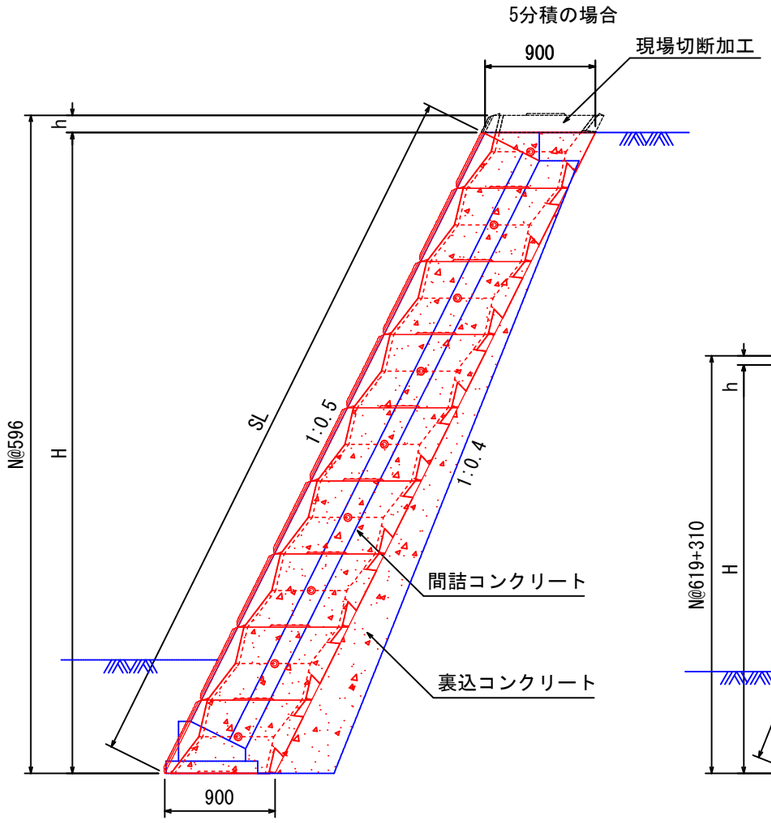


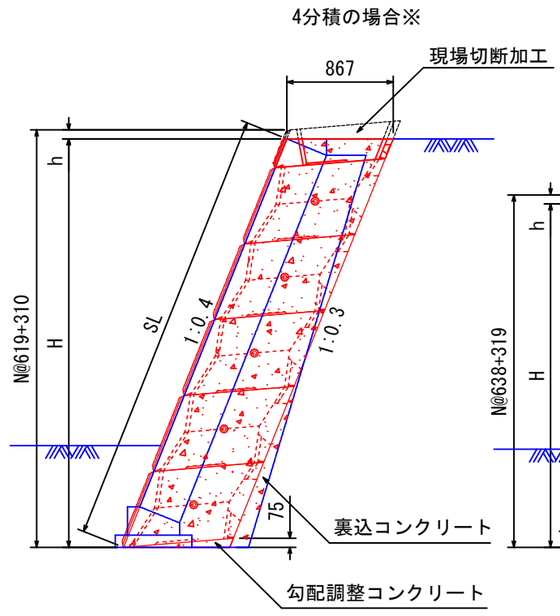

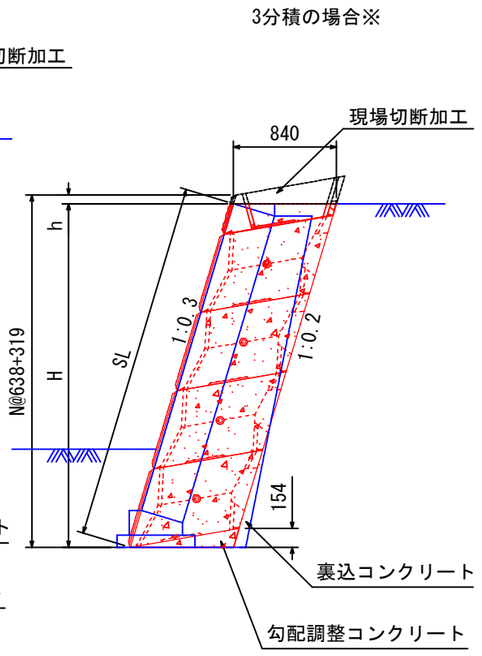


製品形状図　S=1:15

標　準

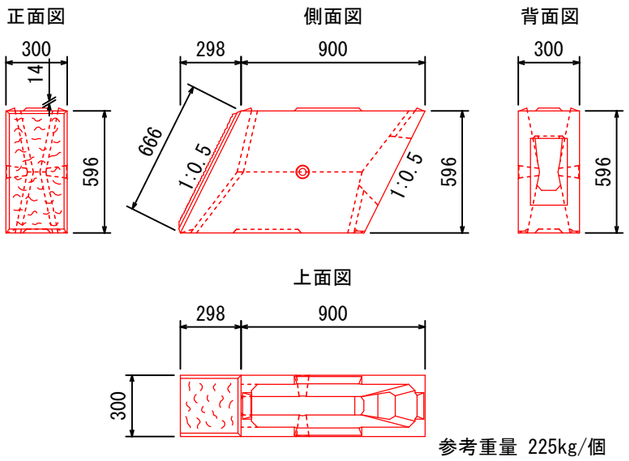

参考重量 225kg/個
胴込量 0.066m3/個

半　丁

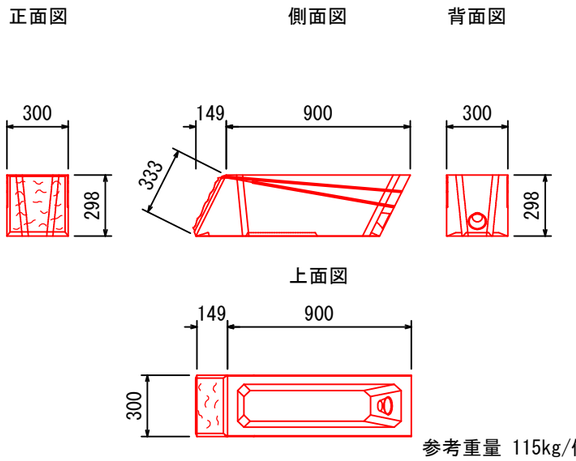

参考重量 115kg/個
胴込量 0.035m3/個

※積上時のノビ等は考慮していません。
※設計SL値から必要ブロック数を算出の上、現場加工にて調整を御願いします。
※標準1：0.5勾配水平積の為、他勾配での使用の際は転倒,滑動に十分注意してください。
※天端で調整が困難となる寸法の場合は下部（埋設部）にて調整してください。

品名	カークヘキ　5分勾配用			用紙	A3	縮尺	図示	照査 / 設計 / 製図
				区分	標準施工図			
月日	2022.05.09改	図番		株式会社赤羽コンクリート				